

2.3 設置機器の概要

2.3.1 回線終端装置（ONU）の外観と諸元

回線終端装置（ONU）については代表例を参考として記載する。

ランプ状態等は「NACCS 通信回線サービス（利用者アクセス回線）導入ガイド」を参照すること。

(1) 専用線（光）回線終端装置A

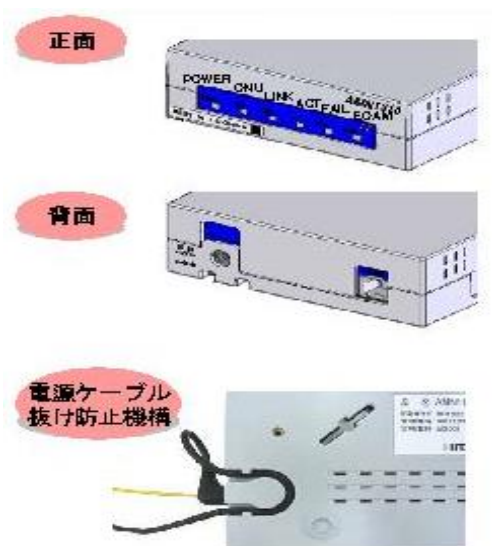


図 2-3-1 専用線（光）回線終端装置 A 外観イメージ

表 2-3-1 専用線（光）回線終端装置 A 諸元

外寸	130mm (W) × 200mm (D) × 42.4mm (H)
重量	1kg 以下
電源種別	AC100V
電源形状	2 極 (JIS C 8303)
消費電力	10W 以下
その他	電源の挿し直しは、コンセントで行うか、 終端装置背面のアダプタ接続口で実施。

(2) 専用線（光）回線終端装置B

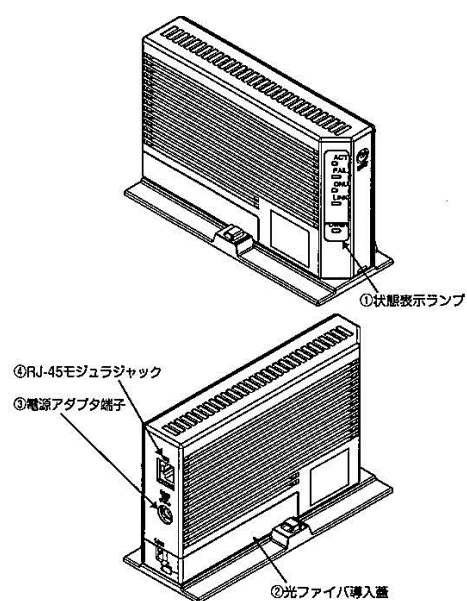


図 2-3-2 専用線（光）回線終端装置 B 外観イメージ

表 2-3-2 専用線（光）回線終端装置 B 諸元

外寸	35mm (W) × 169mm (D) × 105mm (H)
重量	500g 以下
電源種別	AC100V
電源形状	2 極
消費電力	10W 以下
その他	電源の差し直しはコンセントで行うか、 終端装置背面のアダプタ接続口で実施。

(3) ブロードバンド光（BB光）

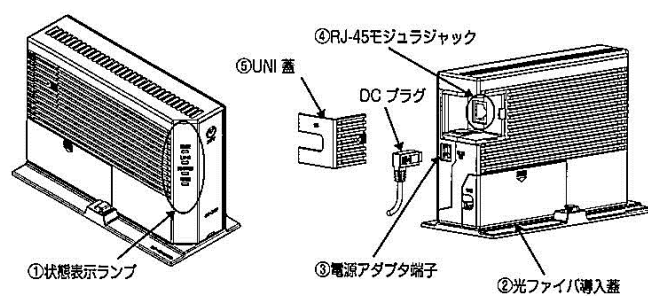


図 2-3-3 ブロードバンド光（BB 光） 外観イメージ

表 2-3-3 ブロードバンド光（BB 光） 諸元

外寸	44.6mm (W) × 170mm (D) × 115mm (H)
重量	600g 以下
電源種別	AC100V
電源形状	2 極
消費電力	4W 以下
その他	電源の挿し直しはコンセントで行うか、 終端装置背面のアダプタ接続口で実施。

2.3.2 NACCS接続ルータ（専用線及びブロードバンド光接続用）の外観と諸元

NACCS 接続ルータについて記載する。

ランプ状態等は「NACCS 通信回線サービス（利用者アクセス回線）導入ガイド」を参照すること。

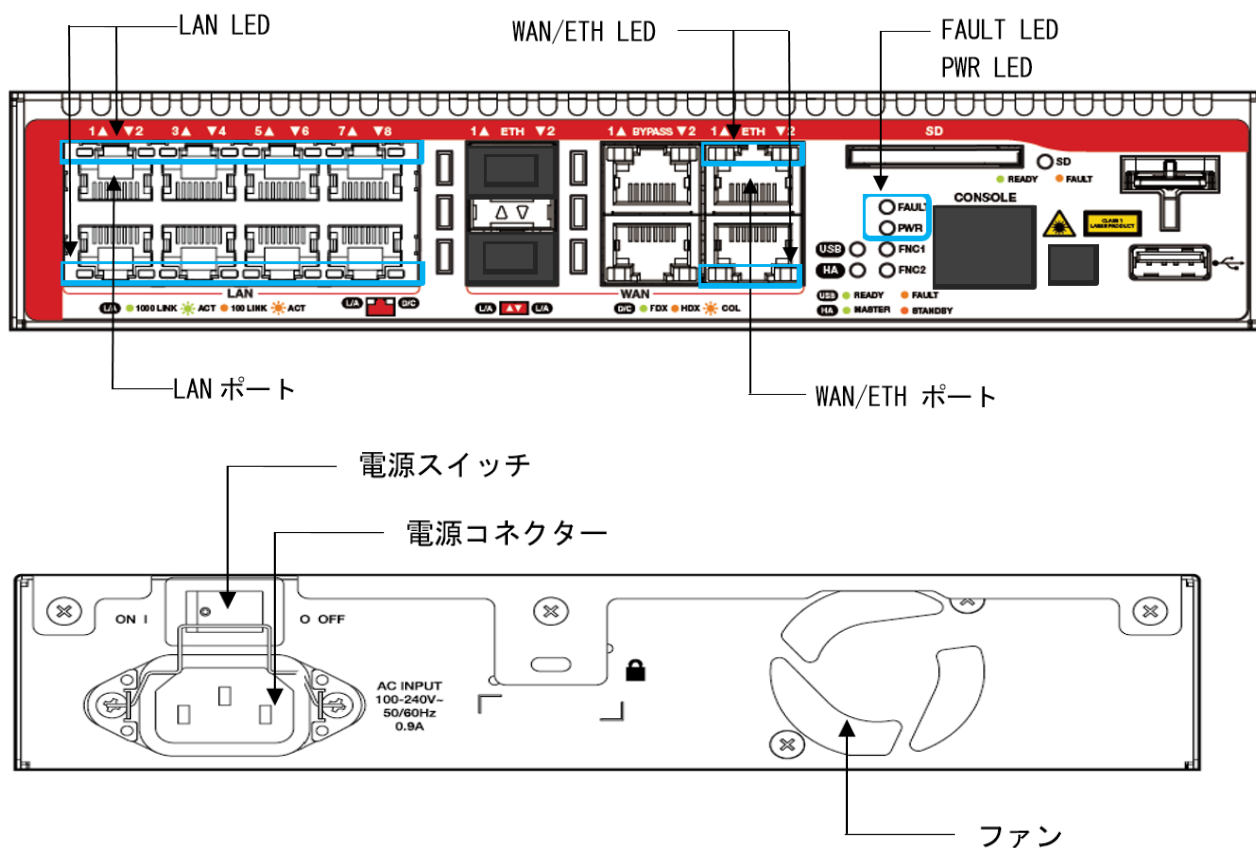


図 2-3-4 NACCS 接続ルータ（専用線及びブロードバンド光接続用） 外観イメージ

表 2-3-4 NACCS 接続ルータ（専用線及びブロードバンド光接続用） 諸元

実装ポート	WAN : 10/100/1000BASE-T (RJ-45 コネクター) ×2 LAN : 10/100/1000BASE-T (RJ-45 コネクター) ×8
電源部	周波数 : 50-60Hz 平均消費電力 : 18W (最大 23W) 平均発熱 : 65kJ/h (最大 81kJ/h) 最大入力電流 : 0.44A 入力電圧 : AC100V-240V 外部電源 : なし 電源コード : 100V 用 AC 電源コード コンセント : 3 極アース付き (❗ 参照)
LAN インターフェース	サポート規格 : IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
サポートプロトコル	IP
外形寸法	210 (W) × 220 (D) × 42.5 (H) mm (突起部含まず)
動作環境	動作時温度 0℃～50℃ 動作時湿度 80%以下 (結露なきこと) 保管時温度 -20℃～60℃ 保管時湿度 95%以下 (結露なきこと)
重量	1.7kg

❗ NACCS 接続ルータは、必ず 3 極アース付きのコンセント（OA コンセント）を使用しなければならない。なお、3 極アース付きのコンセントを使用しないことによりルータが故障した場合、修理費用等は利用者の有償負担となるので留意すること。